



GP3300 と MPC-2000 接続写真



MPC-2000 CH1 経由で GP-3300 と接続しています。


MEWNET 38400 実行後

S_MBK 2 8 でページ設定しています。

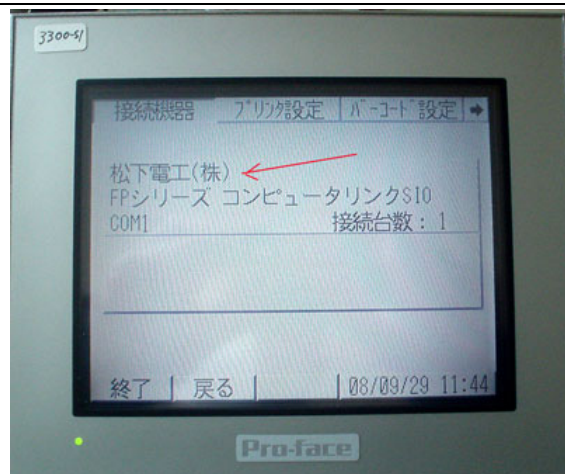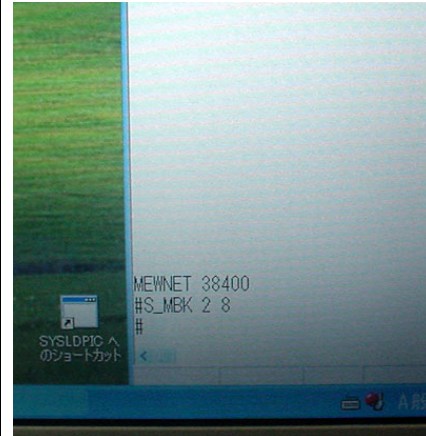

GP3300 の設定

松下電工 FP シリーズの接続に設定°

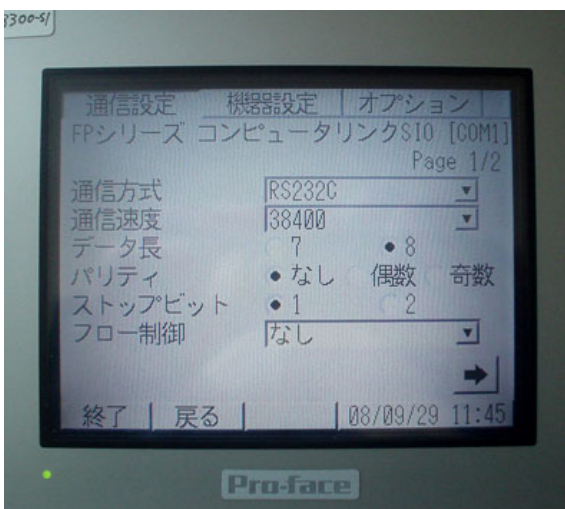

RS-232 の詳細は左写真のとおり


ボーレートは、

MPC 側の MEWNET コマンドと対応

写真では 38400 のため

MEWNET 38400

です。

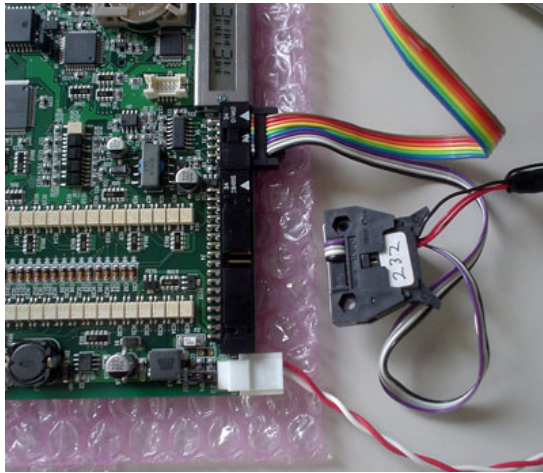


MPC-2000 では、
CH0 と CH1 が同じコネクタのため、
写真のように分岐
上側がプログラム用

下側

7 SG

8-TXD 赤

9-RXD 赤 2

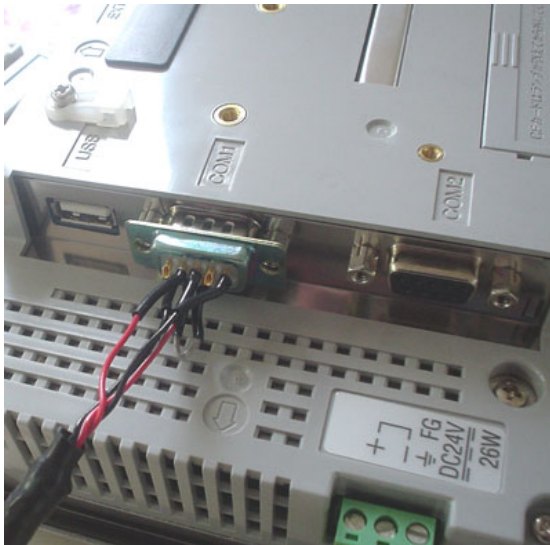

GP-3000 側

2-RXD 赤


3-TXD 赤 2

5-SG

7-8 ショート

MPC-2000 J1 MPC-2100 J1	
信号名	ピン番号
SG	A1(1)
TXD	B1(2)
RXD	A2(3)
SG	B2(4)
MAN	A3(5)
P5	B3(6)
SG1	A4(7)
TXD1	B4(8)
RXD1	A5(9)
FG	B5(10)

AGP-3300/3301/3400/3450T COM1 (RS-232C)	
ピン番号	信号名
1	CD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	SG
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI



■MPCの設定例
MEWNET 38400

■GP-Pro EX 接続機器設定
メーカー： 松下電工機
シリーズ： FP シリーズコンピュータリンク S10
ポート： COM1
通信方式： RS-232C
通信速度： 9600/19200/38400
パリティ： なし
ストップビット： 1
フロー制御： なし