


Application Note		資料作成 090331	資料番号 an2k-008
テーマ	MPG-2314 と 1パルス方式(方向指示)ドライバの接続		
使用機器	MPC-2100(MPC-2000)、MPG-2314		

■機器構成

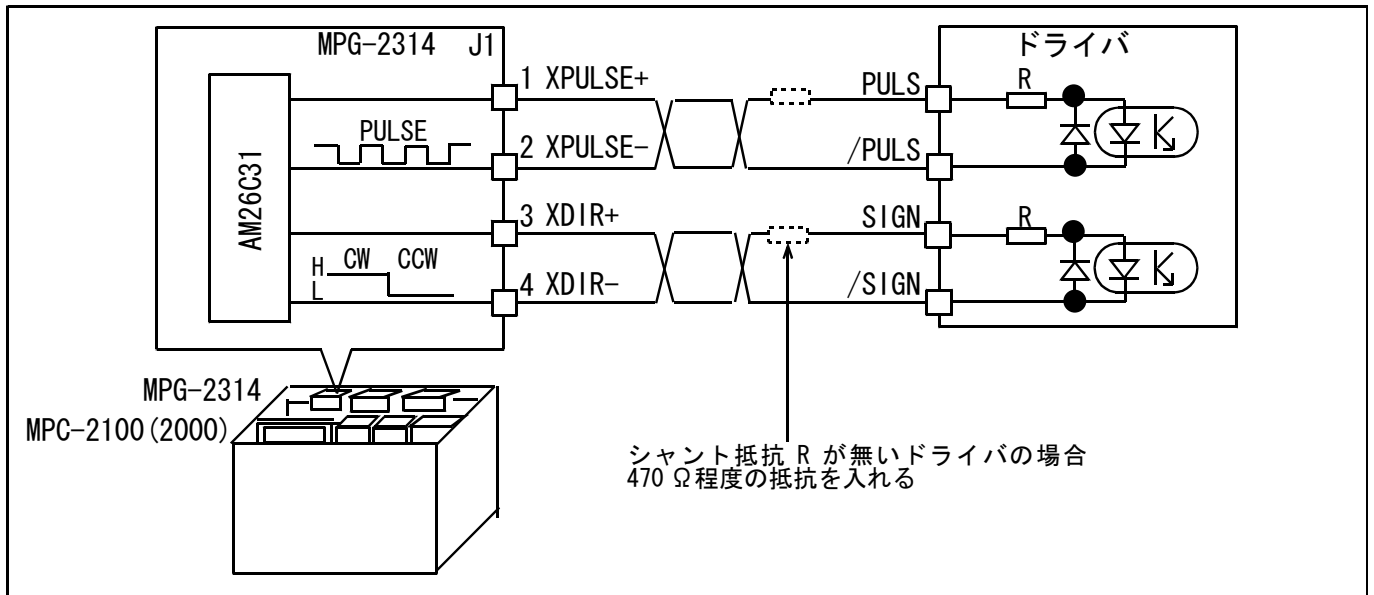

■概要

MPG-2314 のパルス出力はデフォルトで CW/CCW 方式ですが、INSET コマンドに MD_DPLS を指定することにより 1パルス方式(方向指示)に変更できます。MD_DPLS は予約定数です。
(ちなみに CW/CCW 方式指定は INSET axis MD_2PLS です)

・ プログラム例

この場合 MPG-2314 J1 の 1,2 番ピンがパルス出力、3,4 番ピンが方向指示出力になります(CCW 方向の時 4 番ピンが LOW)。

```
PG 0
INSET X_A MD_DPLS    /* 方向指示方式
ACCEL X_A 10000
FEED X_A 100
STPS X_A 0
DO
  MOVS X_A 10000
  WAIT RR(X_A)==0
  MOVS X_A 0
  WAIT RR(X_A)==0
LOOP
```

以上