


## MPG-2314A オプションについて (エンコーダ・カウンタ入力の拡張)

MPG-2314A には 2CH のエンコーダ入力が標準で搭載されています。  
便宜的に X 軸、Y 軸にアサインされていますが、動作軸の XY とは無関係に使用することができます。  
二軸までは任意の軸のロータリーエンコーダを接続することができます。  
三軸以上のエンコーダ(カウンタ)入力が必要な場合は、フォトカプラの取り付けと J7 への接続が必要となります。J7 の接続ケーブルおよびフォトカプラはオプションとして別途用意しております。

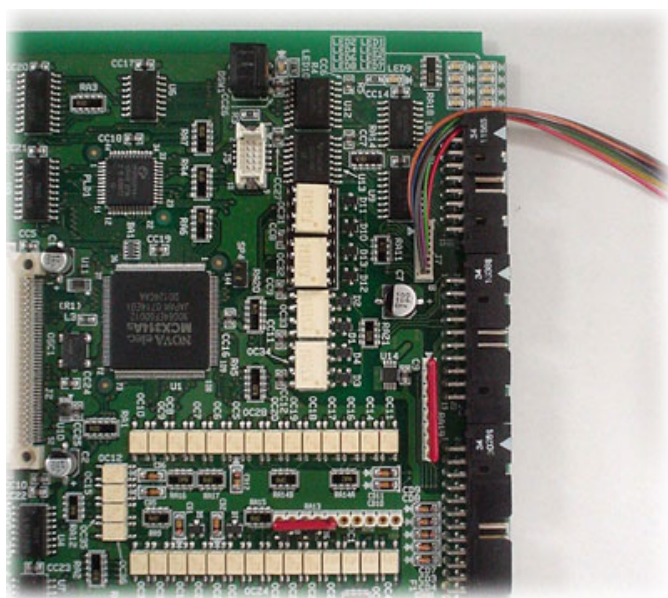


J7

(DF13-8P-1.25DSA ヒロセ)

1	EN_UA	U 軸
2	/EN_UA	OC31
3	EN_UA	TLP2630
4	/EN_UA	
5	EN_ZA	Z 軸
6	/EN_ZA	OC32
7	EN_ZA	TLP2630
8	/EN_ZA	

フォトカプラの挿入、  
J7 の接続は、左写真のようになります。エンコーダ線と中継後適切に筐体に固定してください。  
ケーブルの色はピン番号対応の標準カラーコードとなっています。

品名	型式	補記
フォトカプラ	TLP2630	東芝製 一個で一軸分です。*数指定必要
ケーブル	DF-13 ハ-叔	15cm 長

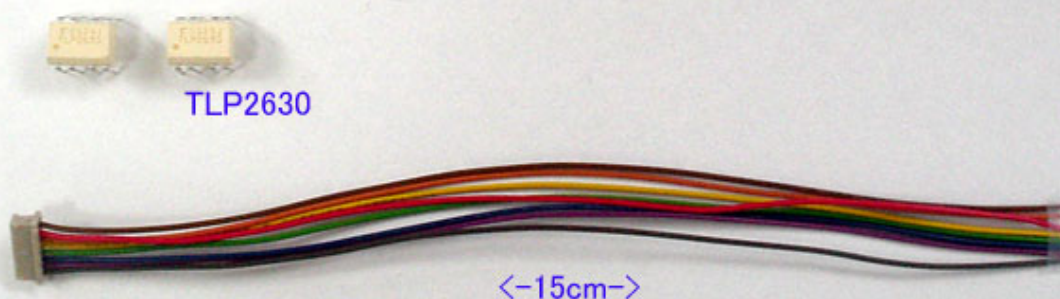

株式会社 アクセル  
2009 年 5 月 28 日