


MRS-MCOM6 ファームウェア アップデート方法

ACCEL 161208

■ ファームウェアのダウンロード

<http://www.accelmpc.co.jp/japanese/>

(左側縦メニュー) [MPC2000情報](#)
(左上) [DOWNLOAD](#)

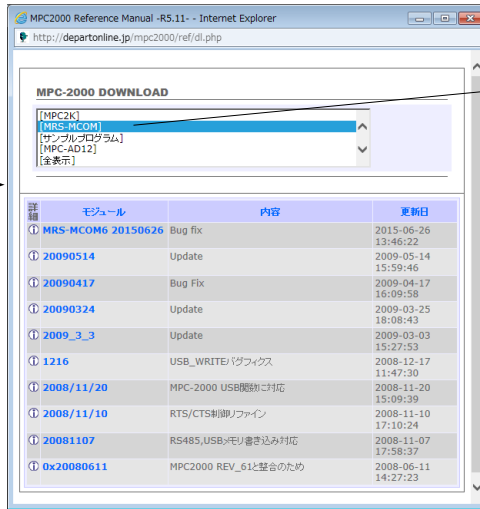


[MRS-MCOM]

ダウンロードしたzipを任意のフォルダで展開してください。

mr smcom6フォルダー内
mr smcom6.2ks /*SYSLD2Kで指定
MRS-MCOM6.S /*データ

■ MRS-MCOM6へ転送

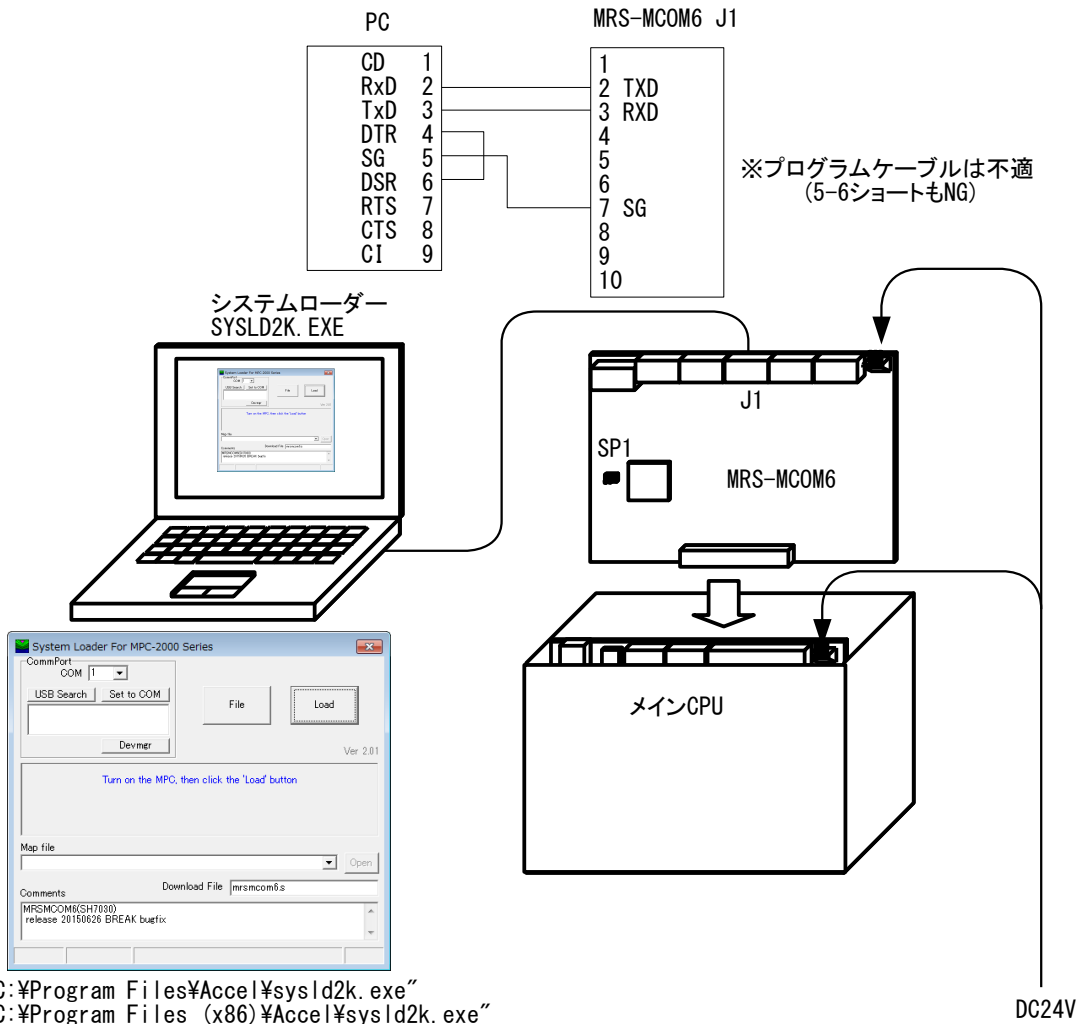

"C:\Program Files\Accel\sysld2k.exe"
"C:\Program Files (x86)\Accel\sysld2k.exe"

- (1) 電源を切り、MRS-MCOM6を取り出し、SP1を抜いてラックに戻す。
- (2) PCとMRS-MCOM6 J1 を接続する。
- (3) SYSLD2K.EXEを起動してCOMポートとFileを指定する。
- (4) DC24Vを給電する。
- (5) SYSLD2K.EXEのLoadボタンをクリックする。
- (6) 転送が終了したら電源を切り、MRS-MCOM6のSP1を差してラックに戻す。
- (7) メインCPUのプログラムポートとFTMW2K または MPC Monitorを接続してバージョンを確認する。
#PRX_LOF(-1)
20150626
#