


USB-CUNetドライバパッケージの更新方法

ACCEL 161021



ACCEL Tools (8.14)以前のUSB-CUNetデバドラがインストールされているパソコンで USB-CUNet2, CUNet-UNTを使用する場合は、ACCEL Tools (8.15)以降を再インストールした後、ドライバパッケージを更新して下さい。新規にインストールするパソコンでは不要です。

[1] コントロールパネルで旧ファイルをアンインストール後、新しい Accel_Setup_jpn.msi を実行します。インストーラーは開発ツールダウンロード http://www.departonline.jp/acceleng/dev_uty.php のNo.020です。作業はUSB-CUNet2, CUNet-UNTを接続せずにいきます。

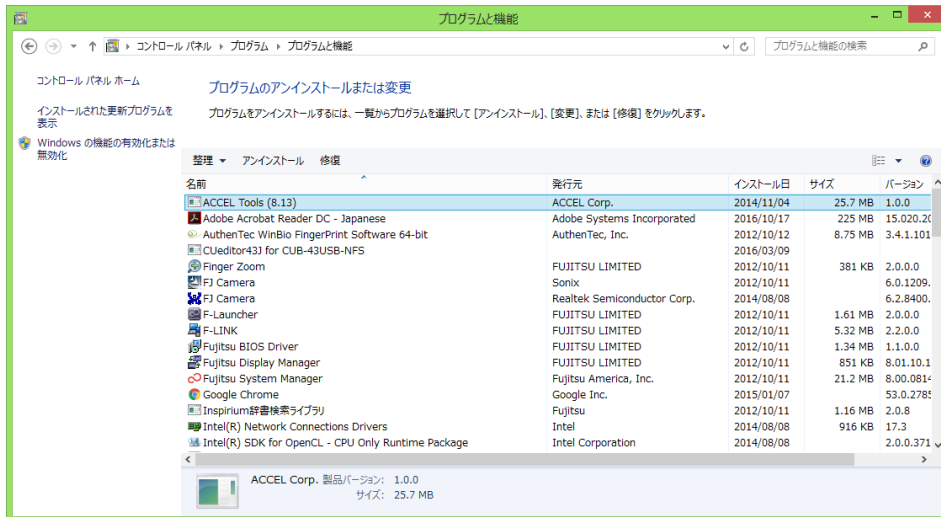


旧ACCEL Toolsをアンインストール

[2] cunet_dpinst.bat を実行します。cunet_dpinst.bat は開発ツールダウンロード http://www.departonline.jp/acceleng/dev_uty.php のNo.240です。ダウンロードして任意のフォルダーに展開してダブルクリックしてください。

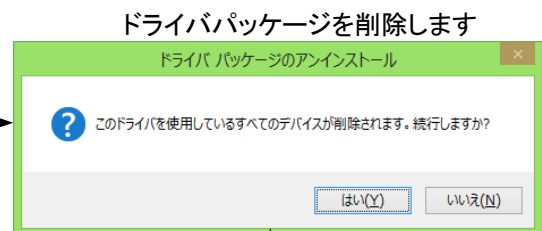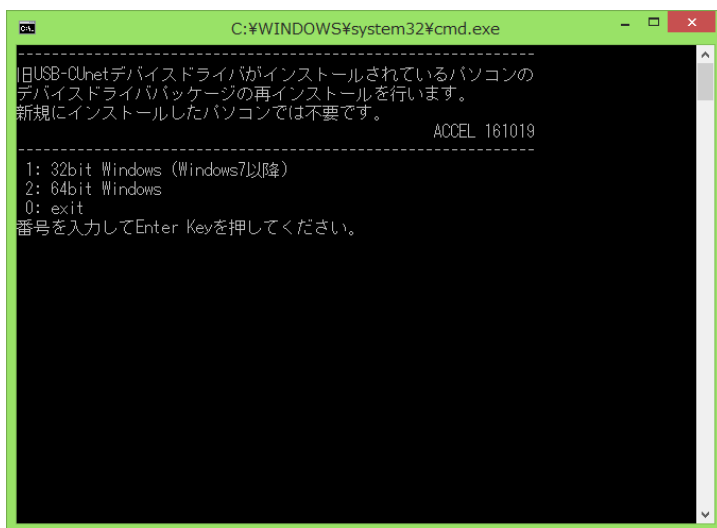


はい

ドライバを再インストールします

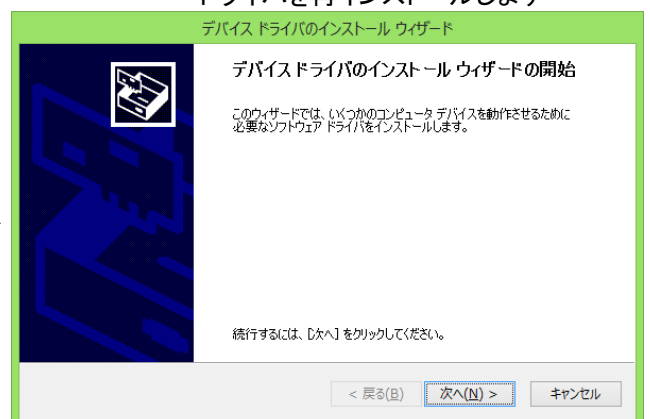


次へ

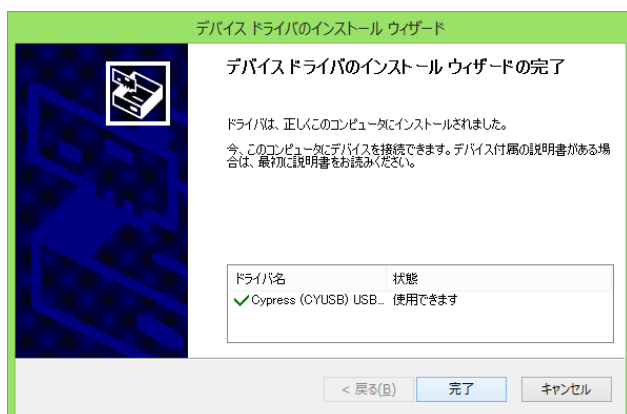

(途中で表示されるUACダイアログは省略しています)

[3] 確認。
 USB-CUnet2 または CUnet-UNTを接続して
 AccelフォルダのCUMON.EXEで各バージョン情報、
 ファイルエクスプローラーで C:\Windows\System32\drivers\Cyload1.spt のタイムスタンプ
 を確認してください。

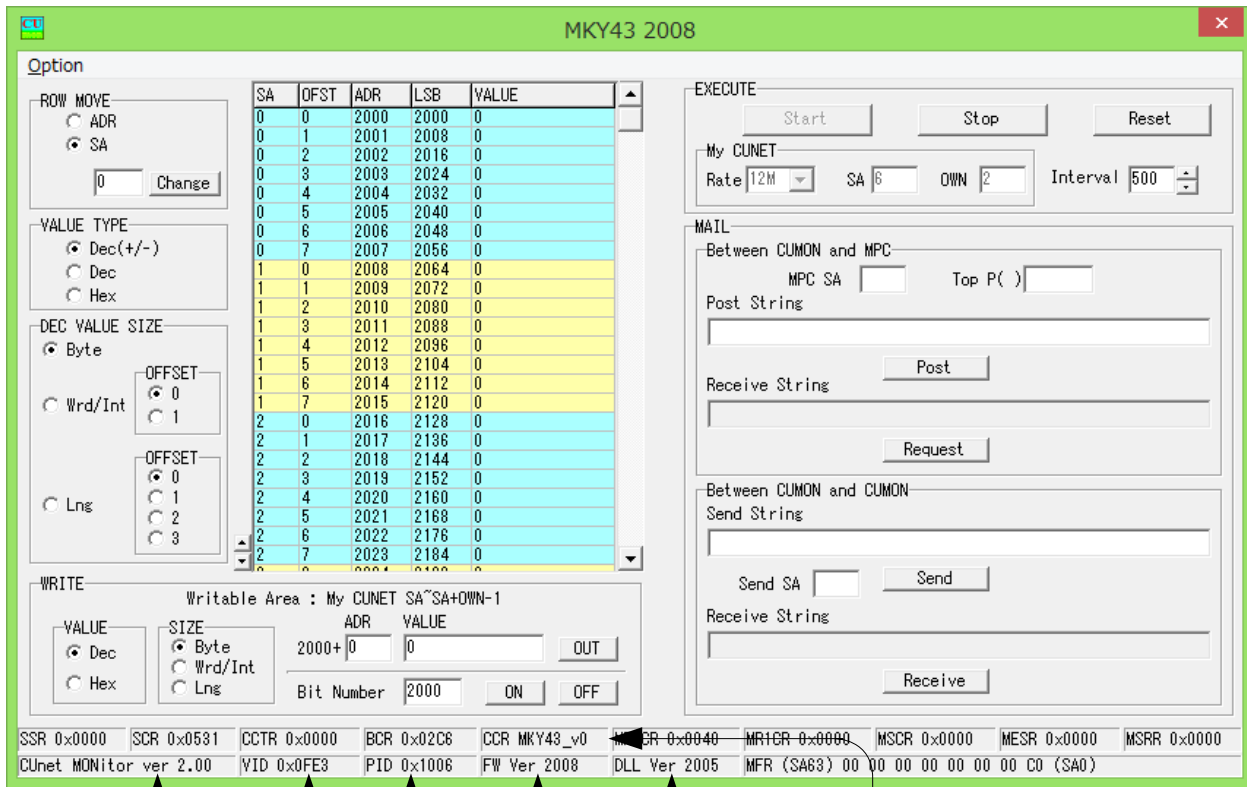

CUMON.EXEのバージョン
2.00以降


USB-CUnetのVID
0x0FE3

USB-CUnetのPID
0x1006

FirmWareのバージョン
USB-CUnetは1000番台
USB-CUnet2, CUnet-UNTは2000番台

usbnet.dllのバージョン
2000番台

CUnetデバイスのコード
USB-CUnetはMKY40_v1
USB-CUnet2, CUnet-UNTはMKY43_v0

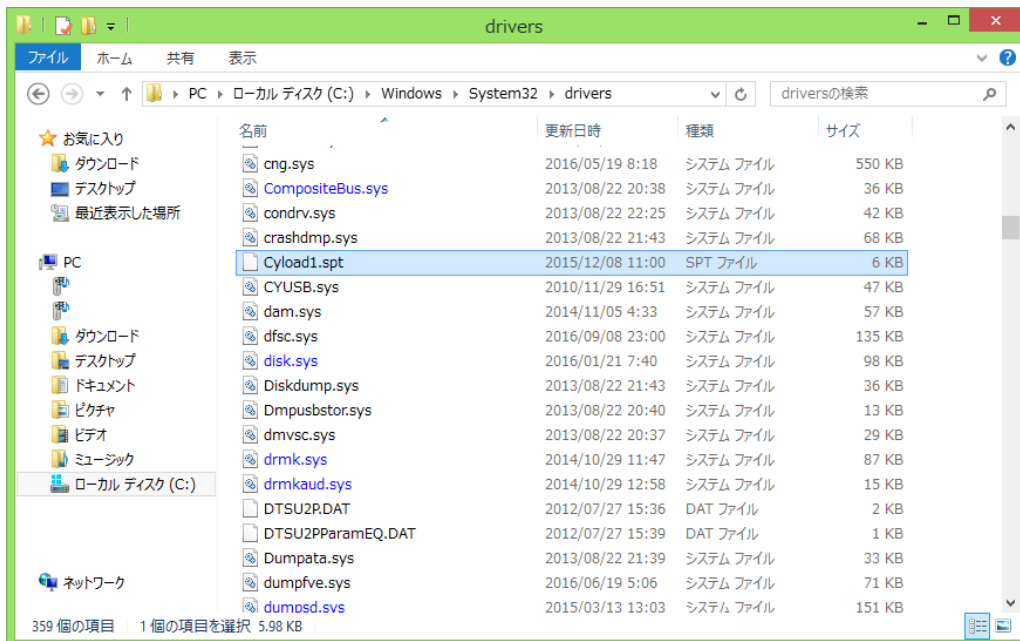

2015/12/08以降の
タイムスタンプ
(改版で変わることがあります)