
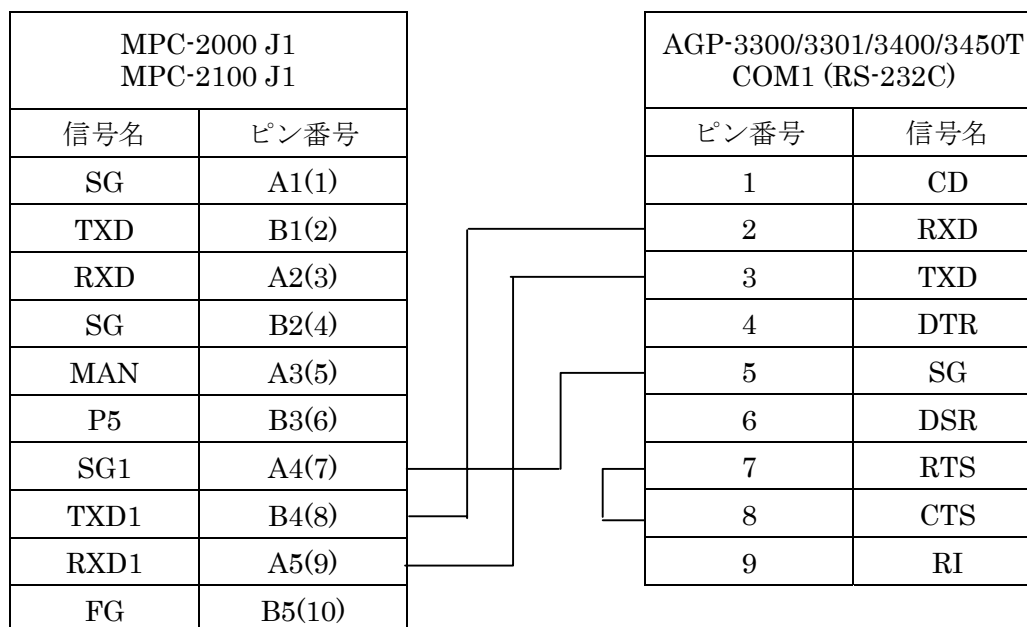


MPC-2000/2100 ⇔ GP RS-323C 接続

■MPCの設定例  
MEWNET 38400

■GP-Pro EX 接続機器設定  
 メーカー： 松下電工株  
 シリーズ： FP シリーズコンピュータリンク S10  
 ポート： COM1  
 通信方式： RS-232C  
 通信速度： 9600/19200/38400  
 パリティ： なし  
 ストップビット： 1  
 フロー制御： なし

MPC-2100 ⇔ GP RS-323C 接続

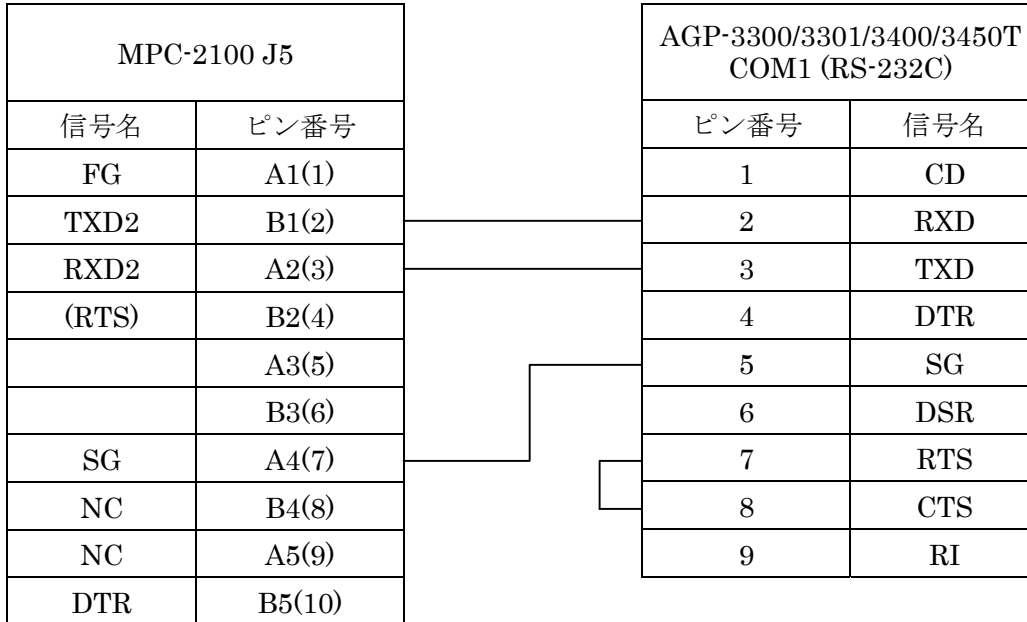

■MPCの設定例  
MEWNET 38400 2

■GP-Pro EX 接続機器設定  
メーカー： 松下電工株  
シリーズ： FP シリーズコンピュータリンク S10  
ポート： COM1  
通信方式： RS-232C  
通信速度： 9600/19200/38400  
パリティ： なし  
ストップビット： 1  
フロー制御： なし