


USB-RS5

MPC用USB/シリアルコンバータ

ACCEL 220726

■ プログラムポートへはそのまま接続できます。

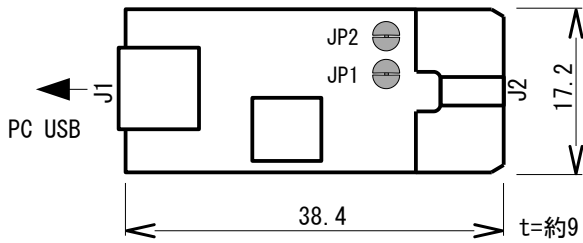

J2ピン配 (出荷時)

1	
2	RXD
3	TXD
4	
5	Short
6	
7	SG
8	
9	
10	


MPC J1

1	SG
2	TXD
3	RXD
4	SG
5	MAN
6	P5
7	SG
8	TXD1
9	RXD1
10	FG

直接挿入

プログラム

■ User Ch に使用する場合は JP1のパターンをカットします。

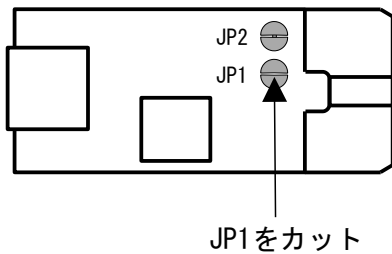

1	
2	RXD
3	TXD
4	
5	
6	
7	SG
8	
9	
10	

直接挿入

MPC-1200 J6 Ch2
MPC-2200 J5 Ch2
MPC-3x00 J6 Ch2
MRS-MCOM Ch3~8

1	
2	TXDn
3	RXDn
4	
5	
6	
7	SG
8	
9	
10	

User Ch

※デバイスドライバは AcceI_Setup_jpn.msi の実行でプレインストールされ、パソコンにUSB-RS5を接続するとインストールされます。MpcToolsSetup.pdfのインストールをご参照ください。